panelko

www.panelko.com



HAKKIMIZDA

PANELKO İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ., sandviç kompozit sistemler ile çatı ve cephe kaplamalarının satışı ve uygulama çözümleri konusunda hizmet vermek amacıyla 2020 yılında Gebze, Kocaeli'de kurulmuştur.

Geçen süre zarfında sunduğumuz yenilikçi çözümler, güvenilir hizmet anlayışımız ve sektördeki yüksek kaliteli ürün portföyümüzle bölgemizin lider firmaları arasında yerimizi aldık.

Ürün Portföyümüz

Firmamız; polistren, poliüretan ve taş yünü dolgulu sandviç paneller, boyalı sac ve alüminyum trapezler, polikarbon levhalar, ısı yalıtım levhaları ile tamamlayıcı aksesuarların tedarikini ve uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Neden Panelko İnşaat?

- Kuruluşumuzdan bu yana temel hedefimiz, müşterilerimizin tüm gereksinimlerini en üst seviyede karşılamaktır.
- Bu doğrultuda; En son teknoloji ile üretilen yüksek kaliteli ürünler sunuyor,
- Optimim fayda sağlayacak fiyat politikasıyla çözüm üretiyor,
- Hızlı malzeme tedariki ve güvenilir lojistik sağlıyor,
- Proje bazlı teknik destekle doğru ürün tercihine rehberlik ediyor,
- Güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızla çalışıyoruz.

Kendini sürekli yenileyen yapımızla, kaliteli ve ilkeli yaklaşımımızı yapı sektörünün standartlarını belirleyen bir vizyonla sürdürüyoruz. İnsana, çevreye ve doğaya olan duyarlılığımız, tüm projelerimizdeki temel ilkemizdir.





PRESTİJLİ PROJELER



ESTETİK ÇATI VE CEPHELER

ÇATI PANELLERİ

PUR/PIR Yalıtımlı 3 Hadveli Çatı Paneli

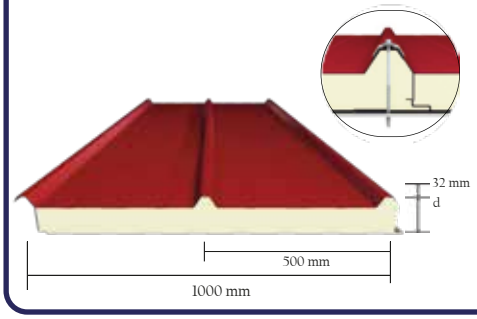

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
Yayılı Yük* (kg/m²)	169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı 5 Hadveli Çatı Paneli

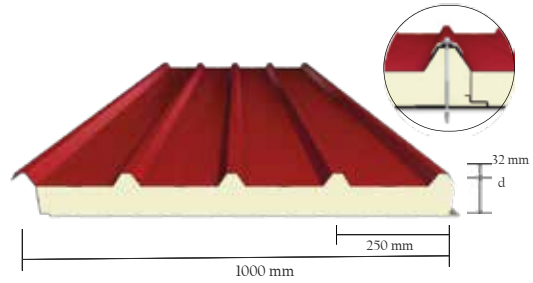

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
Yayılı Yük* (kg/m²)	241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı 3 Hadveli Gizli Vidalı Çatı Paneli

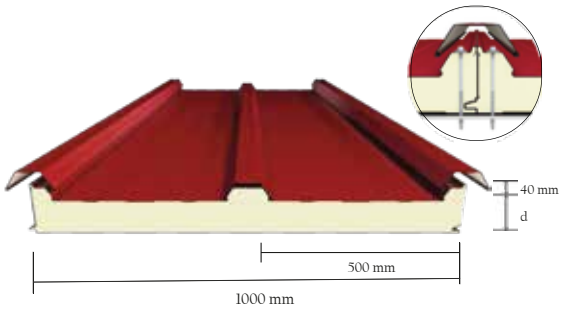

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
Lokasyon	Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı 5 Hadveli Gizli Vidalı Çatı Paneli

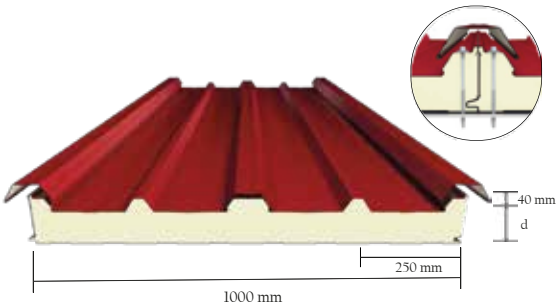

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
Lokasyon	Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı 4 Hadveli Solar Çatı Paneli

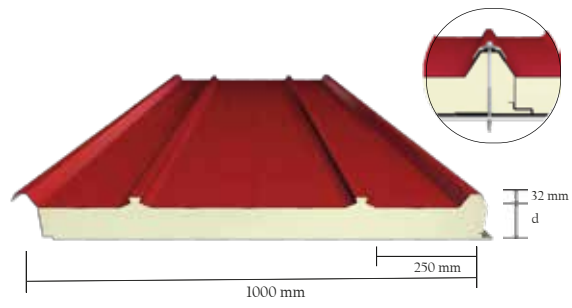

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60
Yayılı Yük* (kg/m²)	169 | 211 | 246
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
Lokasyon	Mersin
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

panelko

ÇATI PANELLERİ

PUR/PIR Yalıtımlı 5 Hadveli Gizli Vidalı Solar Çatı Paneli

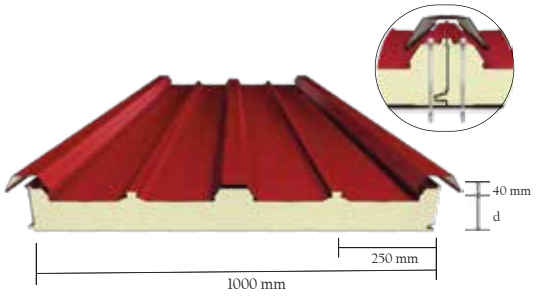

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
Lokasyon	Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R***, QATAR CIVIL DEFENCE***, FM***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
*** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı 5 Hadveli Lamine Membranlı Çatı Paneli

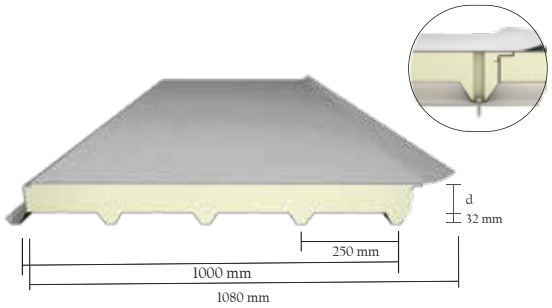

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	- | Broof (t2)
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
Membran Kalınlığı (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	G, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, UTO, GOST-R***, FM***
Kullanım Alanları	

PUR/PIR Yalıtımlı 5 Hadveli CTP'li Çatı Paneli

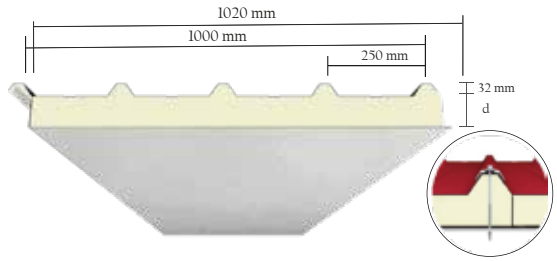

Yalıtım Tabakası	PUR - PIR
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60
Yayılı Yük* (kg/m²)	100 | 142 | 192
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,70 - 1,00 (CTP)
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt CTP yüzey 0,70 mm, çok açıklıklı, 1,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

Taş Yünü Yalıtımlı 5 Hadveli Çatı Paneli

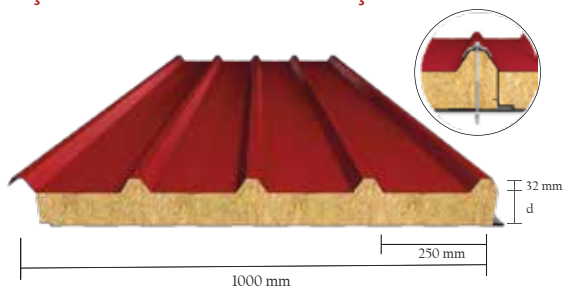

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yanmazlık Sınıfı	A2-S1;d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Yayılı Yük* (kg/m)	313 | 365 | 451 | 525 | 547 | 555
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,50 mm, çok açıklıklı, 1,50 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.

Taş Yünü Yalıtımlı 5 Hadveli Lamine Membranlı Çatı Paneli

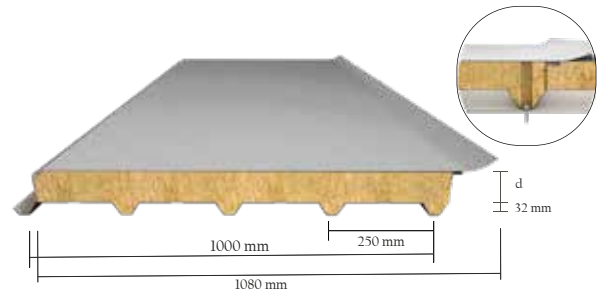

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yanmazlık Sınıfı	Broof (t2)
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
Membran Kalınlığı (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	G, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, UTO, GOST-R***
Kullanım Alanları	

CEPHE PANELLERİ

PUR/PIR Yalıtımlı Standart Desen Cephe Paneli

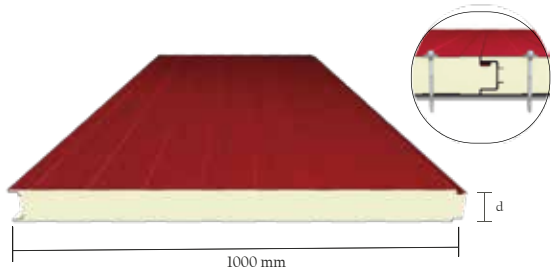

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	175 | 222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, FM ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Standart Mikro Desenli Cephe Paneli

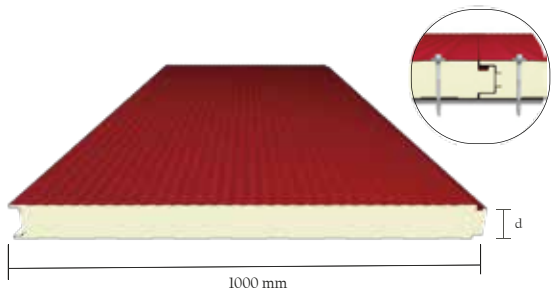

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	175 | 222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, FM ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Gizli Vidalı Standart Desen Cephe Paneli

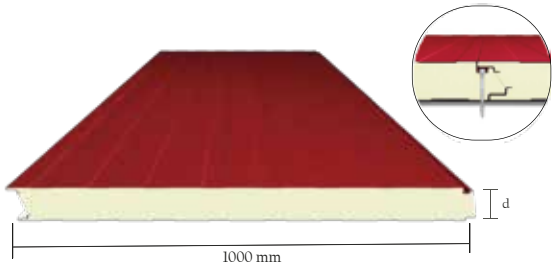

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Gizli Vidalı Mikro Desenli Cephe Paneli

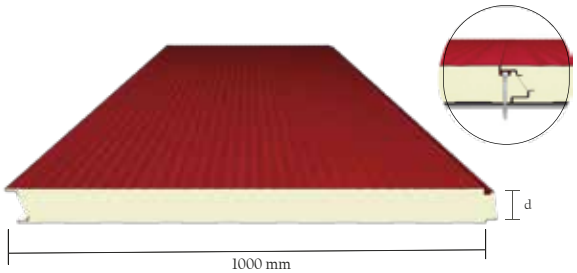

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Paneli

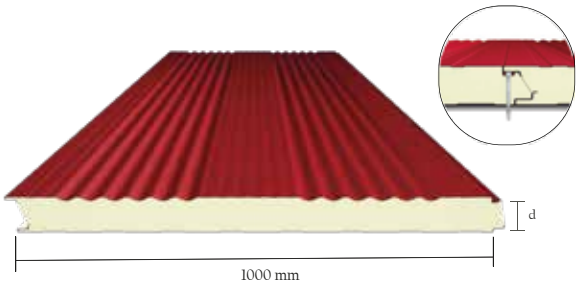

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Sakarya
Sertifikalar	TSE, CE, TS EN ISO 9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 14064-1, GOST-R ***, QATAR CIVIL DEFENCE ***, FM ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
** PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

panelko

CEPHE PANELLERİ

Taş Yünü Yalıtımlı Standart Desenli Cephe Paneli

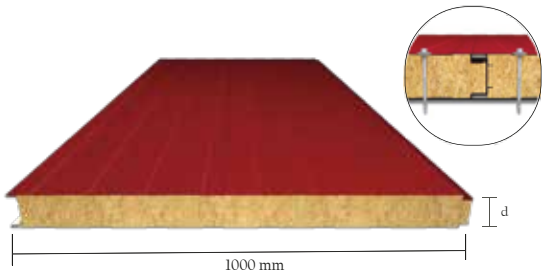

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yanmazlık Sınıfı	A2-s1;d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Yayılı Yük* (kg/m²)	156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 | TS ISO/IEC 27001 | TS EN ISO 14064-1 | GOST-R ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,50 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.

Taş Yünü Yalıtımlı Gizli Vidalı Standart Desenli Cephe Paneli

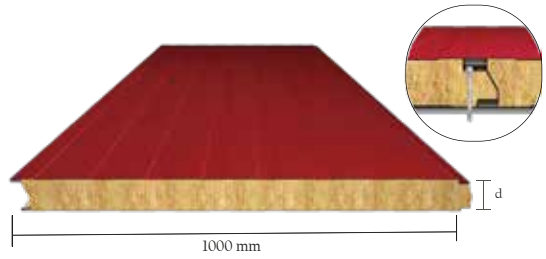

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yanmazlık Sınıfı	A2-s1;d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Yayılı Yük* (kg/m²)	169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 | TS ISO/IEC 27001 | TS EN ISO 14064-1 | GOST-R ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,50 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.

Taş Yünü Yalıtımlı Gizli Vidalı Mikro Cephe Paneli

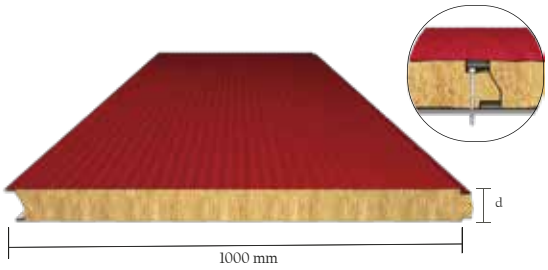

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yanmazlık Sınıfı	A2-s1;d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Yayılı Yük* (kg/m²)	169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 | TS ISO/IEC 27001 | TS EN ISO 14064-1 | GOST-R ***
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,50 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.

PUR/PIR Yalıtımlı Soğuk Depo Paneli

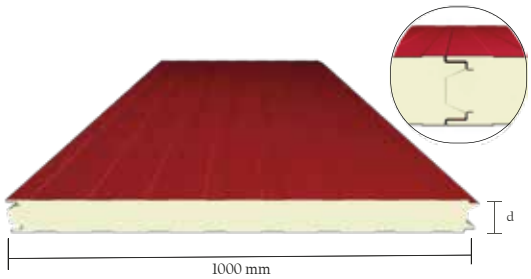

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	İzmir, Mersin
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 | TS ISO/IEC 27001 | TS EN ISO 14064-1 | GOST-R *** | QATAR CIVIL DEFENCE *** | FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

* PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Soğuk Depo Paneli - Sakarya

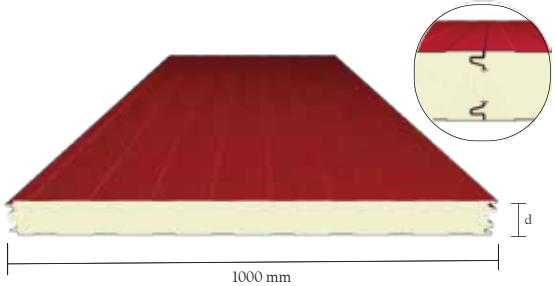

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 | B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Lokasyon	Sakarya
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 | TS ISO/IEC 27001 | TS EN ISO 14064-1 | GOST-R *** | FM APPROVED ***
Kullanım Alanları	

AKUSTİK PANELLER

Taş Yünü Yalıtımlı 5 Hadveli Akustik Çatı Paneli

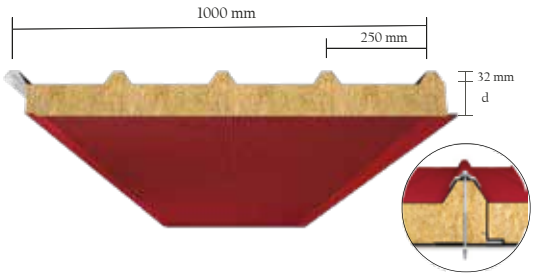

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Ses Yalıtım Değeri - R_wdB (500Hz)	~ 34
Ses Yutma Katsayısı - a_w (500Hz)	~ 0,85
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1 · GOST-R ***
Kullanım Alanları	

Taş Yünü Yalıtımlı Gizli Vidalı Akustik Cephe Paneli

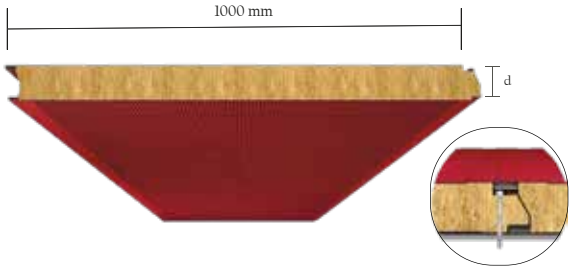

Yalıtım Tabakası	Taş Yünü
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Ses Yalıtım Değeri - R_wdB (500Hz)	~ 34
Ses Yutma Katsayısı - a_w (500Hz)	~ 0,85
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,50 - 0,60
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1 · GOST-R ***
Kullanım Alanları	

KRAFTBOARD ISI YALITIM PLAKASI

PUR/PIR Yalıtımlı Isı Yalıtım Plakası

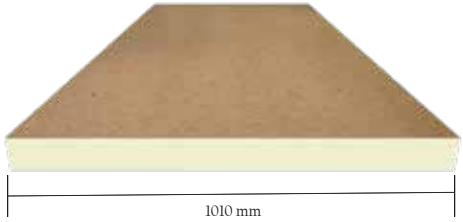

Yalıtım Tabakası	PUR | PIR
Yoğunluk (kg/m^3)	38 (±2) | 40 (±2)
Isıl İletkenlik Katsayısı(W/mK)	0,028
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
Alt ve Üst Yüzey	Naturel Kraft Kağıdı, Alüminyum Folyo, PVC Membran
Lokasyon	Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TSE · CE · TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

ISOTRAPEZ YALITIMLI TRAPEZ

Pur Yalıtımlı 9 Hadveli Trapez Levha



Yalıtım Tabakası	PUR
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	15
Dış Yüzey Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey	Polietilen Film, Alüminyum Folyo
Lokasyon	İzmir
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

TRAPEZ LEVHALAR

5 Hadveli Çatı Trapezi Panel Formu

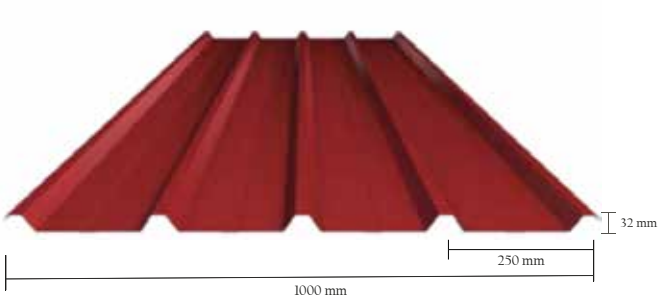

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Metal Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Lokasyon	İzmir, Mersin, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

6 Hadveli Çatı Trapezi 27/200

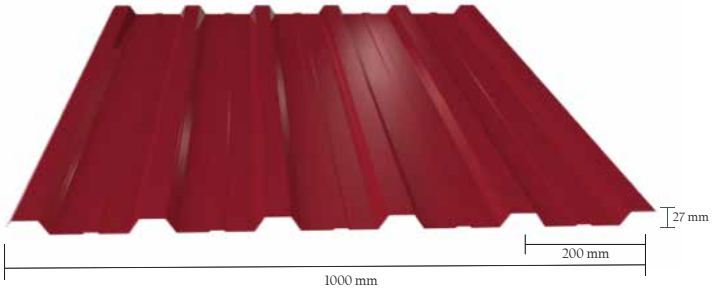

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Metal Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Lokasyon	Kocaeli
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

7 Hadveli Çatı Trapezi 38/151

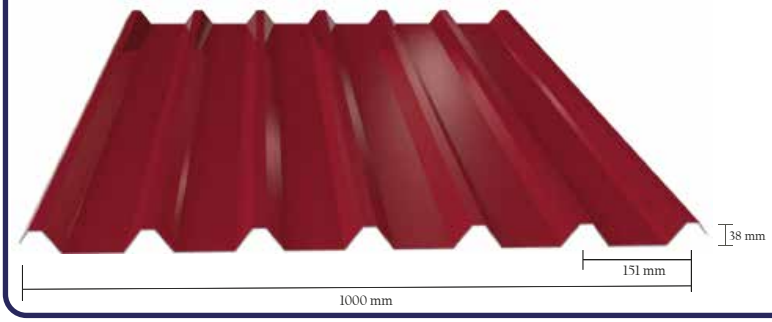

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Metal Kalınlığı (mm)	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Lokasyon	Kocaeli
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

Döşeme Trapezi 50/1000

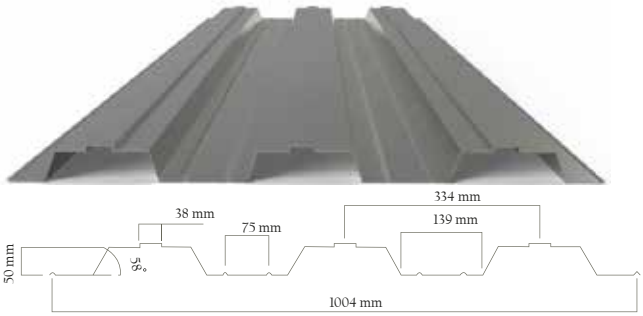

Metal Tipi	Galvaniz Sac
Metal Kalınlığı (mm)	0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,20
Lokasyon	Kocaeli, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

Döşeme Trapezi 70/1000

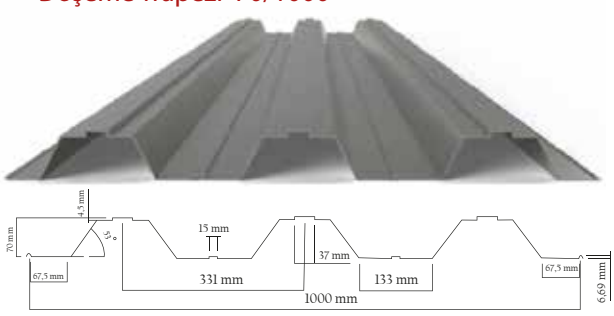

Metal Tipi	Galvaniz Sac
Metal Kalınlığı (mm)	0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,20
Lokasyon	Kocaeli, Sakarya
Sertifikalar	TS EN ISO 9001 · TS ISO/IEC 27001 · TS EN ISO 14064-1
Kullanım Alanları	

POLİKARBON LEVHALAR

Düz Binili Polikarbon Levha

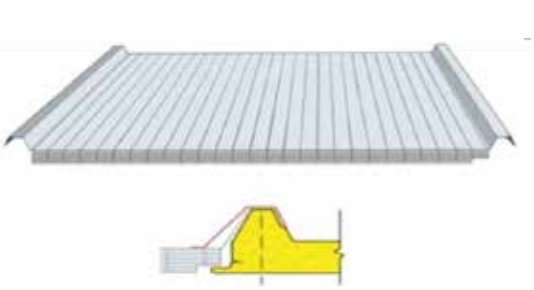

Faydalı En:	1000 mm
Yalıtım Kalınlığı Seçenekleri (mm):	30-40-50 mm
Max Boy :	15 mt
U değeri (W/m2K) :	30 mm kalınlık = 1,44
Işık Geçirgenlik :	30 mm kalınlık = %64
Kullanım Yerleri :	Sandviç panel kullanılan çatılarda aydınlatma ihtiyacını gidermek için çokça kullanılır.
Lokasyon:	Sakarya, Kocaeli

Trapez Formunda Polikarbon Levha



Faydalı En:	1000 mm
Yalıtım Kalınlığı Seçenekleri (mm):	10-12-20 mm
Max Boy :	15 mt
U değeri (W/m2K) :	12 mm kalınlık = 2,51
Işık Geçirgenlik :	12 mm kalınlık = %77
Kullanım Yerleri :	Sandviç panel kullanılan çatılarda aydınlatma ihtiyacını gidermek için kullanılır. Aydınlatma amaçlı tüm sanayi tipi,alışveriş merkezi,çiftlik,konut vb alanlarda kullanma olanağı mevcuttur.
Lokasyon:	Sakarya, Kocaeli

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Çatı Çıkış Kapağı



Boyalı Sac Semerleri



Poliüretan Mastikler



Panel ve Trapez Vidaları



Alın Kapama Sacı



panelko

AKSESUARLAR

Çatı Aksesuarları

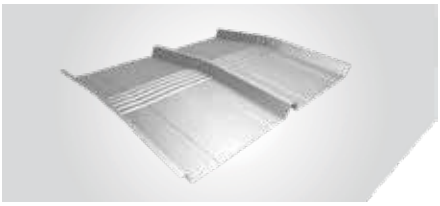

Radius Mahya - 3 Hadve

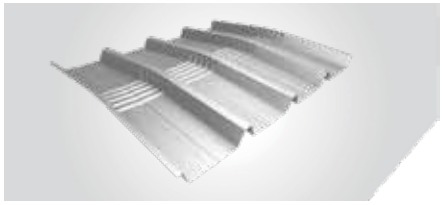

Radius Mahya - 5 Hadv

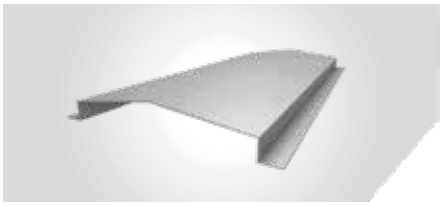

Üst Mahya

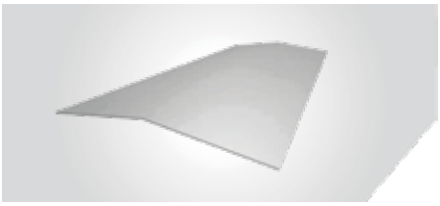

Alt Mahya

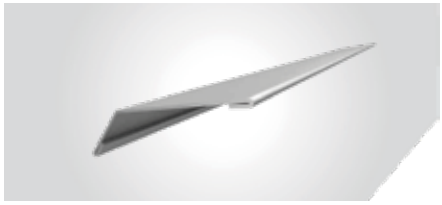

Çatı Etek

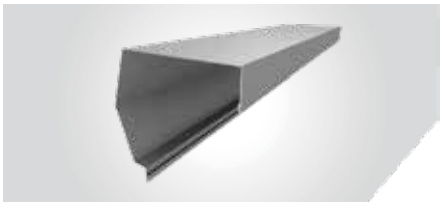

Kalkan Duvar

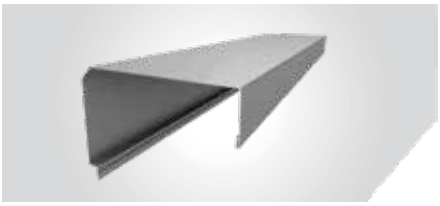

Harpuşta

Cephe Aksesuarları

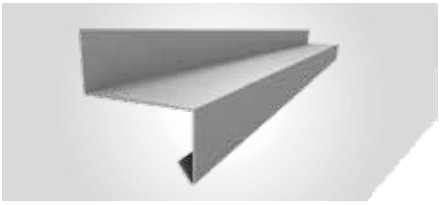

Damlalık

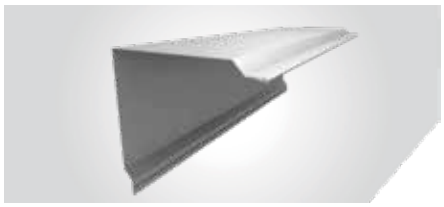

Dış Köşe

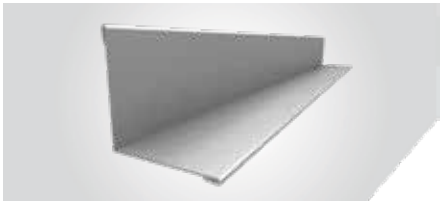

İç Köşe

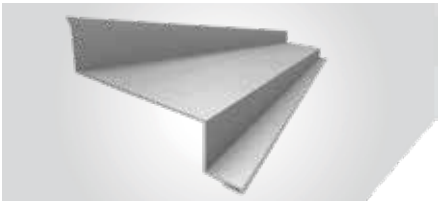

Sıva Dibi

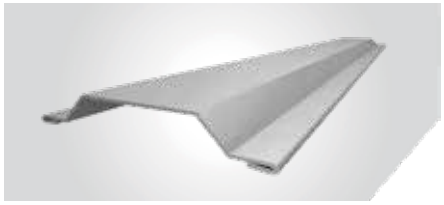

Yatay Cephe Derz



Köşe Paneli

Soğuk Depo Aksesuarları

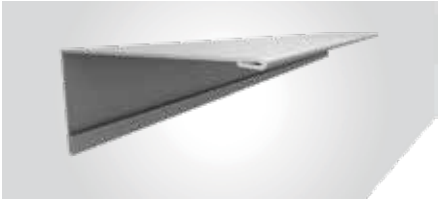

Soğuk Depo Dış Köşe

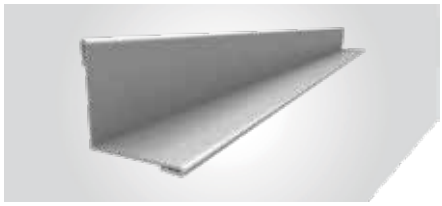

Soğuk Depo İç Köşe

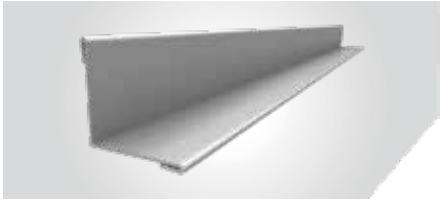

Soğuk Depo İç Köşe

panelko

Gaziler Mah. Issıkgöl Cad.
No: 138/24 Gökçevizyon
Gebze / Kocaeli

+90 262 503 0512
+90 542 766 5974

iletişim@panelko.com

http://www.panelko.com